


FAN 3300

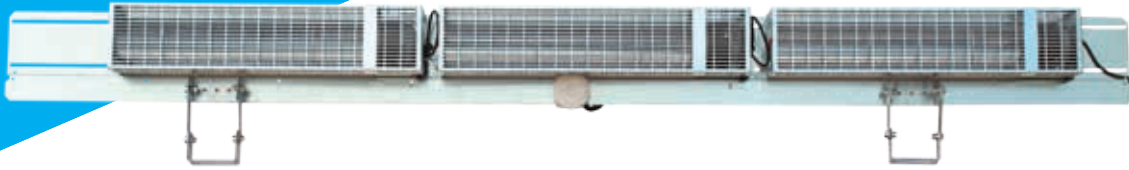

System wentylacji chłodzącej do transformatorów o mocy od 2500 KVA i powyżej

- Zarządzanie wentylacją trójfazowych transformatorów suchych
- Łatwa instalacja dzięki wygodnym ruchomym wspornikom lub stałym wspornikom
- Możliwość łatwego ustawienia i regulacji szyny dzięki przesuwalnemu systemowi całego korpusu wentylacyjnego względem stałego wspornika
- Silniki wentylatorów z samosmarującym, łożyskowanym wałem, gwarantujące długą żywotność
- Szyny z wentylatorami są dostarczane już zamontowane i wyposażone w puszkę przyłączeniową IP44 lub w urządzenia FANBOX zabezpieczające pracę wentylatorów

Modele

FAN3300

System wentylatorów do transformatorów 2500 KVA i powyżej z uchwytem ruchomym i puszką przyłączeniową IP44
KOD.: FAN3300

FAN3300FB

System wentylatorów do transformatorów 2500 KVA i powyżej z uchwytem ruchomym i zabezpieczeniem FANBOX
KOD.: FAN3300FB

FAN3300A

System wentylatorów do transformatorów 2500 KVA i powyżej ze stałym uchwytem i puszką przyłączeniową IP44
KOD.: FAN3300A

FAN3300FBA

System wentylatorów do transformatorów 2500 KVA i powyżej ze stałym uchwytem i zabezpieczeniem FANBOX
KOD.: FAN3300FBA

Właściwości techniczne

Wymiary

- Długość szyny 1975 ÷ 2390 mm
- Długość pojedynczego wentylatora 640 mm
- Całkowita waga szyny z wentylatorami 19 Kg

Zasilanie

- Zasilanie 220 ÷ 230V AC 50/60Hz
- Puszka przyłączeniowa IP44 - FANBOX (opcja)


Mocowanie

- Regulowane wsporniki lub stałe wsporniki

Charakterystyka

- System wentylacji chłodzącej do transformatorów o mocy 2500 KVA i powyżej
- Klasa izolacji silnika H
- Trwały silnik z ochroną przed kurzem i wilgocią
- Wentylator aluminiowy \varnothing 80x500 mm
- Wał korbowy ze stali hartowanej i szlifowanej
- Korpus i kratka ochronna z blachy ocynkowanej
- Maksymalne zużycie prądu: 3x180W (50Hz) 3x206W (60Hz)
- Maksymalny przepływ powietrza: 3x1220 m³/h (50Hz) 3x1220 m³/h (60Hz)
- Temperatura pracy w otoczeniu od -10°C do +60°C
- Obroty silnika: 2400 rpm (50Hz) 2400 rpm (60Hz)
- Emisja hałasu: 70 dBa (50Hz) 74 dBa (60Hz)
- Ilość pojedynczych wentylatorów: 3
- Konstrukcja zgodna z zasadami

Wymiary


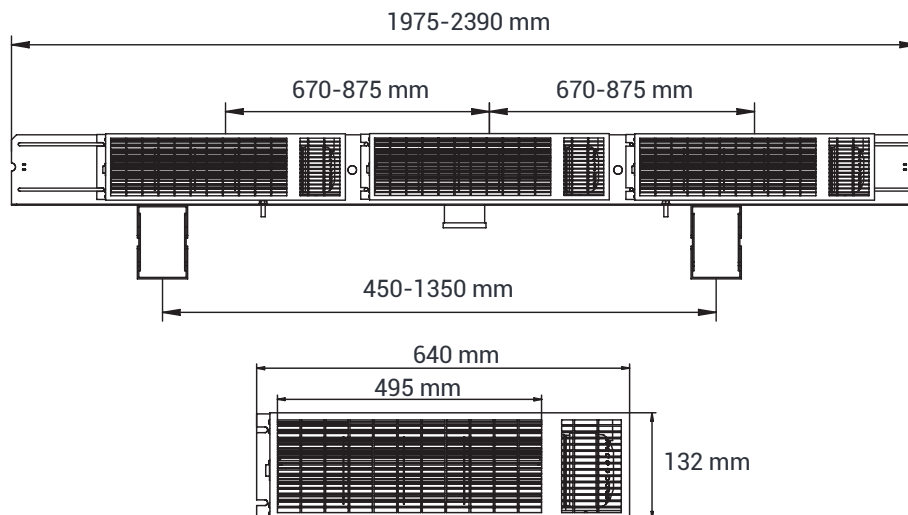


Mocowanie

Ruchomy wspornik



Stały wspornik



Zestaw szyny z wentylatorami

Zestaw szyn z wentylatorami jest sprzedawany jako wstępnie zmontowany i zawiera:

- Wsporniki
- 3 wentylatory
- Dwa regulowane wsporniki (ruchomy wspornik) lub dwa regulowane wsporniki stałe zgodnie z zamówioną wersją
- Śruby i nakrętki
- Gniazdo zaciskowe IP44 lub urządzenie zabezpieczające FANBOX zgodnie z zamówioną wersją