


FAN 1200

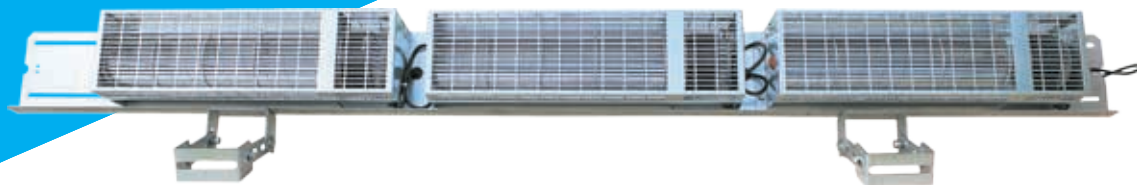

System chladící ventilace pro transformátory s výkonem od 1250 do 1600 KVA

- Řízení ventilace třífázových suchých transformátorů
- Snadná instalace díky pohodlným pohyblivým držákům nebo pevným držákům
- Snadné seřízení a nastavení kolejnice díky posuvnému systému celého ventilačního tělesa vzhledem k pevné konzole
- Motory ventilátorů se samomaznými, hřídelovými ložisky zaručují dlouhou životnost
- Kolejnice s ventilátory jsou již dodávány složené a jsou vybaveny přípoVovací skříní IP44 nebo zařízením FANBOX zajišťujícím ochranu ventilátorů

Modely

FAN1200

Ventilátorový systém pro transformátory od 1250 do 1600 KVA s pohyblivým držákem a přípoVovací skříní IP44
KÓD.: FAN1200

FAN1200FB

Ventilátorový systém pro transformátory od 1250 do 1600 KVA s pohyblivým držákem a ochranou FANBOX
KÓD.: FAN1200FB

FAN1200A

Ventilátorový systém pro transformátory od 1250 do 1600 KVA s pevným držákem a přípoVovací skříní IP44
KÓD.: FAN1200A

FAN1200FBA

Ventilátorový systém pro transformátory od 1250 do 1600 KVA s pevným držákem a ochranou FANBOX
KÓD.: FAN1200FBA

Technické vlastnosti

Rozměry

- Délka kolejnice 1550 ÷ 1880 mm
- Délka jednoho ventilátoru 495 mm
- Celková hmotnost kolejnice s ventilátory 17 Kg

Napájení

- Napájen 220 ÷ 230V AC 50/60Hz
- PřípoVovací skřínka IP44 - FANBOX (volitelné)


Přípevnění

- Nastavitelné konzoly nebo pevné konzoly

Specifikace

- System chladící ventilace pro transformátory s výkonem od 1250 do 1600 KVA
- Třída izolace motoru H
- Odolný motor s ochranou proti prachu a vlhkosti
- Hliníkový ventilátor ø 80x360 mm
- Klikový hřídel z kalené a broušené oceli
- Korpus a ochranná mřížka z pozinkovaného plechu
- Maximální spotřeba energie: 3x44W (50Hz) 3x47W (60Hz)
- Maximální průtok vzduchu 3x415 m³/h (50Hz) 3x375 m³/h (60Hz)
- Pracovní teplota v okolním prostředí: od -10°C do +60°C
- Otáčky motoru: 1160 ot/min (50Hz) 1050 ot/min (60Hz)
- Emise hluku: 59 dBa (50Hz) 59 dBa (60Hz)
- Počet jednotlivých ventilátorů: 3
- Konstrukce vyhovuje pravidlům **CE**

Rozměry


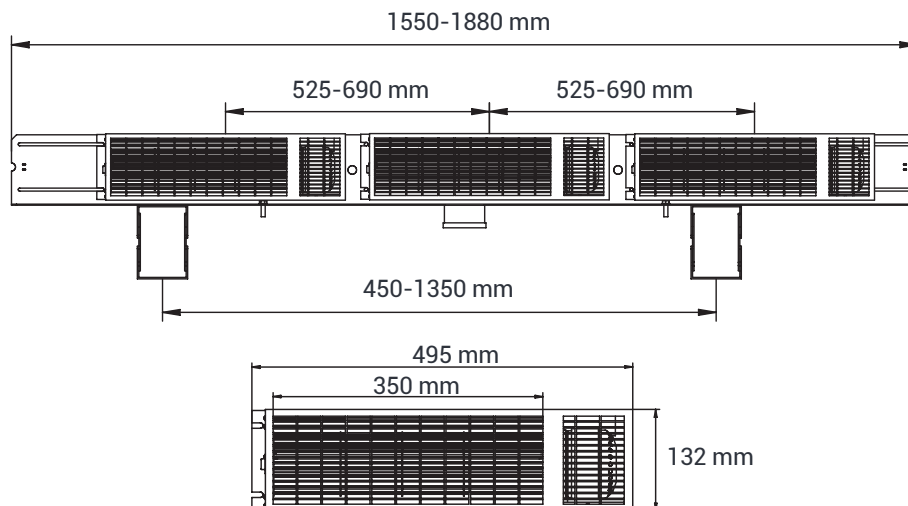


Přípevnění

Pohyblivý držák



Pevný držák



Sada kolejnic s ventilátory

Sada kolejnic s ventilátory se prodává jako předem smontovaná a obsahuje:

- Konzoly
- 3 ventilátory
- Dvě nastavitelné konzoly (pohyblivá konzola) nebo dvě nastavitelné pevné konzoly dle objednané verze
- Šrouby a matice
- Terminál IP44 nebo bezpečnostní zařízení FANBOX dle objednané verze