

# PBOX

## Připojovací skříňka pro sondy z tlakově litého hliníku




- Svorkovnice je připravena pro připojení jedné nebo více sond se zemnicí svorkou a číslováním
- Pružinové svorky jsou vhodné zejména pro vibrace, díky kterým lze krabici instalovat přímo na transformátor
- Schémata zapojení a montážní pokyny jsou k dispozici na vyžádání podle potřeby
- Skříň je vybavena vstupními a výstupními kabelovými průchodkami
- Sondy jsou vybaveny elastickými sponami pro rozpoznávání fází (R, S, T nebo U, V, W)
- Realizace různých druhů skříněk a sond v závislosti na potřebách klienta

## Technické vlastnosti

- Rozměry: 140x115x60 mm
- Materiál: tlakově litý hliník
- Standardní kabelová průchodka z plastu, poniklovaná mosaz na objednávku
- Stupeň krytí IP55
- Pružné svorky s průřezem sekce 2,5 mm<sup>2</sup>
- Štítek s upraveným elektrickým schématem a logem
- Konstrukce v souladu s normami  $\text{CE}$

## Příklad provedení standardních skříněk\*

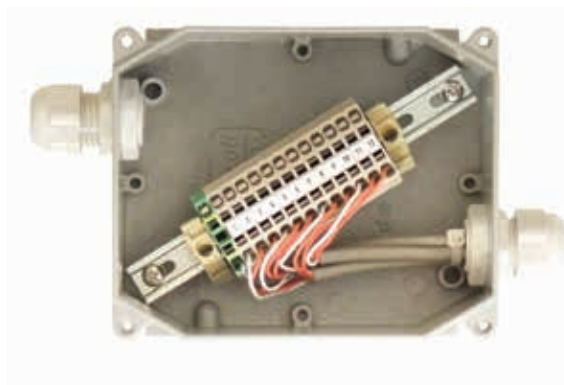

\*Přizpůsobení dle potřeby na vyžádání

1  
2  
3

SNÍMAČE TEPLoty A PŘÍSLUŠENSTVÍ